


3. ELEMEK ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE

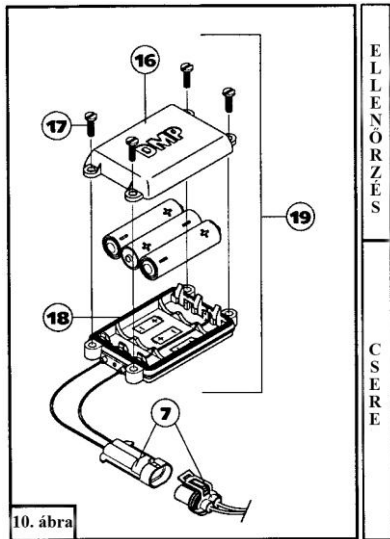

• A FLUSH-COMP BT-t 1 db 3,6 V-os Li elem táplálja • Az elem élettartama körülbelül napi 100 működés mellett körülbelül 4/5 év • **Ne használjunk újratölthető elemeket** • Ne cseréljünk elemet nedves, vizes kézzel, párás környezetben vagy nedves eszközökkel, stb. • **Ügyeljünk arra, hogy soha ne kerülhessen víz az elemtartóba!** Ellenkező esetben az elemek gyorsan tönkremehetnek és elhasználódhatnak.



Amikor a piros LED szabályos, 2 másodperces időközönként villogni kezd, jelzi, hogy az elemek lemerülőben vannak. A használatától függően azonban kis ideig még működőképesekek maradnak. Az elemek cseréjét a következőképpen kell végezni:

- Húzzuk ki az elemtartót (19) a helyéről (3. ábra).
- Húzzuk szét a csatlakozást (7).
- Távolítsuk el az elemtartó fedelét (16) annak lecsavarásával (17. ábra). Vegyük ki a régi elemeket.
- Helyezzük be az új elemeket, ügyelve a + és - pólusok helyes elhelyezkedésére.
- Az elemtartó fedelének visszahelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a tömítés (18) megfelelően a helyén van.
- Most visszahelyezhetjük a csatlakozást az elemek és az áramkör közt és visszahelyezhetjük a készüléket.

4. TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Az érzékelők tisztításához nem ajánlott fémes vagy karcos szivacsok és korrozív termékek használata, melyek a külső borítást károsíthatják és ezzel megzavarhatják a működést. **ELLENKEZŐ ESETBEN A GARANCIA AZONNAL ÉRVÉNYÉT VESZTI!**

BESZERELÉSI MÉRTEK

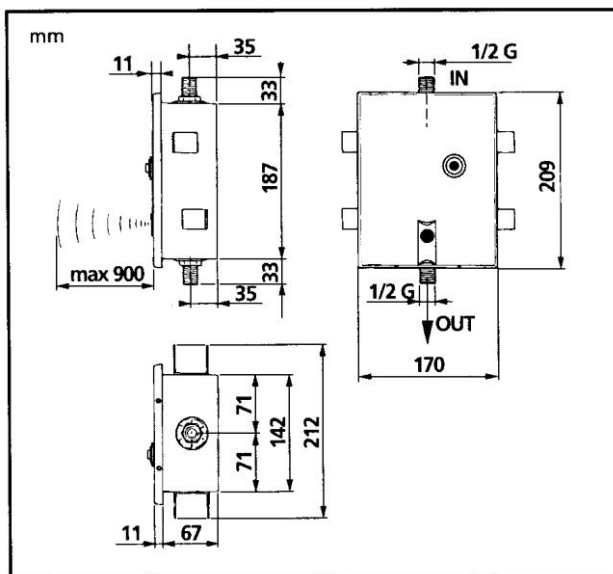

Kizárólagos magyarországi
forgalmazó: Altofe Kft.
2040 Budaörs, Károly kir. útja 145.
Tel: 06 23 428 084 www.infracsap.hu

SC345-G2

ZSETONOS ELEKTROMOS ZUHANYVEZÉRLŐ
3-5 ZUHANYKABINHOZ

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK



- Használatbavétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.
- DMP és az ALTOFE nem tehető felelőssé olyan személyi vagy tárgyi sérülésekért, károkért, melyek jelen leírás utasításainak be nem tartásából erednek.
- Jelen leírás utasításainak betartása biztosítja a termék megbízható működését és hosszú élettartamát.
- Kérjük, őrizze meg jól eme leírást.
- Ezen termék beüzemelését csak megfelelően képzett személy (vízszerelő) végezheti.
- A termékkel összekötött elektromos és vizes berendezéseknek meg kell felelniük az érvényben levő előírásoknak.

Köszönjük, hogy az **SC345-G2** elektronikus zsetonos zuhanyvezérlőt választotta. A legjobb használat érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a jelen leírásban szereplő utasításokat.

FONTOS – BESZERELÉSI UTASÍTÁSOK

- **Az elektromos vezérlőegységet vízmentes helyre, és legfőképpen MINDIG a zuhanykabinon kívülre szereljük fel. Ha a vezérlő felhasználási helye különösen nedves vagy gőzzel telített, a készülék helyes működésének érdekében a lehető legszárazabb helyre szereljük azt fel.**
- **A vizes berendezésnek legalább 3/4"-osnak kell lennie.**
- **A vízcsatlakozások létrehozása előtt a csővezetékeket légteleníteni kell, hogy az elektromos vezérlés mágnesszelepei ne sérüljenek.**
- **A víz hőmérséklete legfeljebb 60°C lehet.**
- **Az üzemi víznyomástartomány 0,4-7 bar közt lehet.**
- **Kemény víz esetén tanácsos vízlágyító használata a szelepek károsodásának elkerülése érdekében. Ezen károsodásokra nem terjed ki a garancia.**

1. BEÜZEMELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A – Az elektromos vezérlőegységet szereljük fel egy, a fent leírtaknak legmegfelelőbb és könnyen hozzáférhető helyre. (lásd. 1. ábra)

B – A 1/2"-os mágnesszelep csatlakozókat kössük a vízhálózatra, az egyes zuhanykabinok vízigényeinek megfelelően (2. ábra). A mágnesszelepeket lehetőleg úgy szereljük fel, hogy azok hozzáférhetőek legyenek, hogy ellenőrizni lehessen a szűrőket és a csatlakozókat